APLIQUE DE EMERGENCIA STIL LED AVISO DE SALIDA 1W

Vida Útil 30.000 Horas

Chip LED

IRC No

Garantía 2 Años

Atenuación No

Voltaje 100 - 240VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Gold Sistemas de Emergencia
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	EM SL 1W
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP20
Tiempo de Operación	≥90 Minutos
Tiempo de Carga	24 Horas
Voltaje de Operación	100 - 240VAC
Frecuencia	60HZ
Consumo	≤4W
Potencia Nominal	1W
Flujo Luminoso(Lm)	4.6Lm
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Ángulo de Apertura	H-98.3°/ V-109.1°
Temperatura del Color	6500K
Sistema de Fijación	Montaje Techo / Pared
Protección Eléctrica	Clase II
Accesorios	N/A

Batería

Tipo: Níquel / Cadmio

Características: 1.2V

Dimensiones

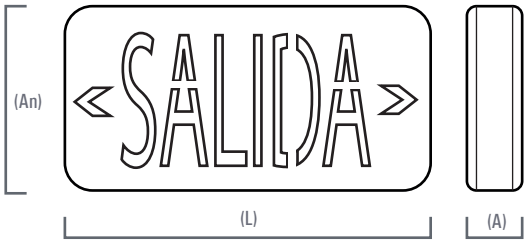

Largo (L)	29.9cm
Ancho (An)	18.4cm
Alto (A)	4.6cm
Peso	0.7Kg

Carcasa o cuerpo

Termoplástico ABS

Moldeado por inyección

Chasis Color Blanco

Luminous Intensity Distribution Curve

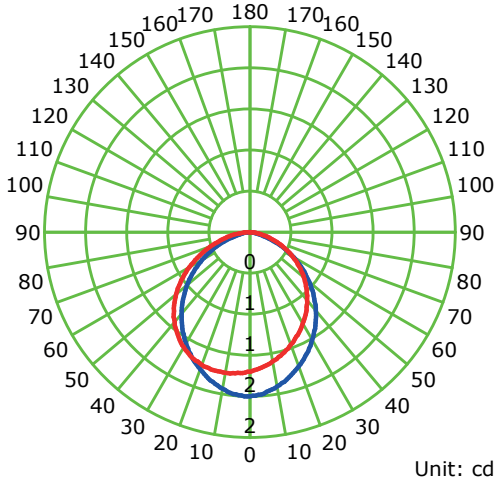

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.