


APLIQUE DE EMERGENCIA STIL LED BIFOCAL 2.4W

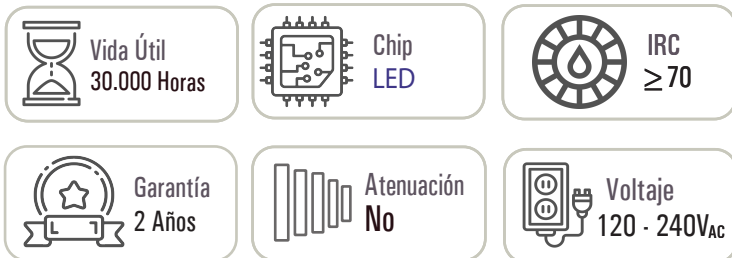


*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica


Familia	Gold Sistemas de Emergencia
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	EM-SL-B2-2.4W
Uso de la Luminaria	Interior
Protección contra impactos	IK04
Hermeticidad Luminaria	IP20
Tiempo de Operación	≥90 Minutos
Tiempo de Carga	24 Horas
Voltaje de Operación	120 - 240VAc
Frecuencia	60HZ
Consumo	≤2W
Corriente Nominal	-
Potencia Nominal	2.4W
Flujo Luminoso(Lm)	233.2Lm
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥70
Ángulo de Apertura	102°
Temperatura del Color	6500K
Sistema de Fijación	Sobreponer
Protección Eléctrica	Clase II
Accesorios	N/A

Dimensiones

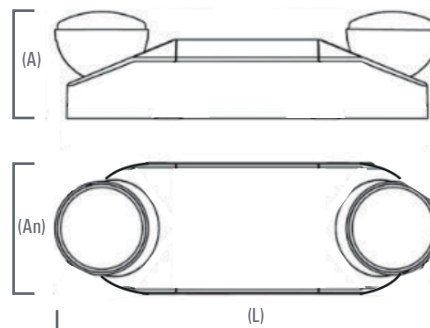

Largo (L)	26.2cm	Termoplástico ABS
Ancho (A)	10.5cm	Moldeado por inyección
Alto (A)	5.92cm	Chasis Color Blanco
Peso	0.50Kg	

Luminous Intensity Distribution Curve

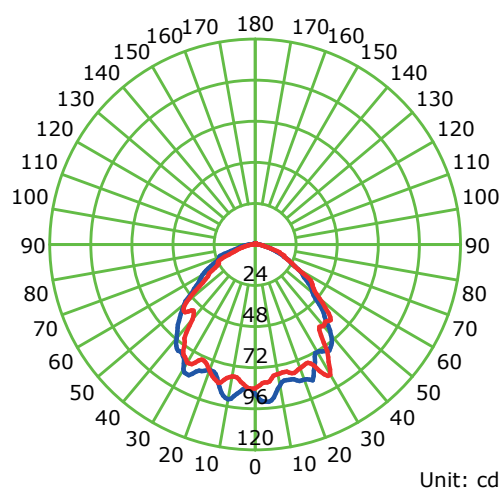

Batería

Tipo: Ácido de Plomo
Características: 3.6V 2000mAh
Ciclos: 350

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Fase +, Fase -).

Fase + Fase -

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0324003-LGSE/MSL-60