STILLED®
STAND ILUMINACIONES

LUMINARIA STIL LED TIPO APLIQUE SILICONADO CCT 20W

Vida Útil
100.000 Horas

Chip 2835
Samsung

IRC
≥80

Garantía
7 Años

Atenuación
No

Voltaje
85 - 277VAC

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLCIRCULAR-SAMSUNG-PLATINO-20WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	NOVBO TRX-016K-040-23
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	No
Voltaje de Operación	85-277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	116°
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Sobreponer
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A

Dimensiones



Diámetro Ext. (De)	29cm
Diámetro Int. (Di)	26.5cm
Profundidad (P)	9cm
Peso	0.25Kg



Carcasa o cuerpo

Aluminio

Policarbonato ABS

Interruptor CCT

(3000K),(4199K),(6500K)

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-).



*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Todos nuestros productos cumplen RETILAP
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0326008-LPE/MSL-538

STILLED®
STAND ILUMINACIONES

Diagramas fotométricos

3000K

Potencia Real	18.52W
Flujo Luminoso	2187.6Lm
Eficacia lumínica	118.17Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	116°
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% - I:12.0% @ 119.7VAC)

Luminous Intensity Distribution Curve

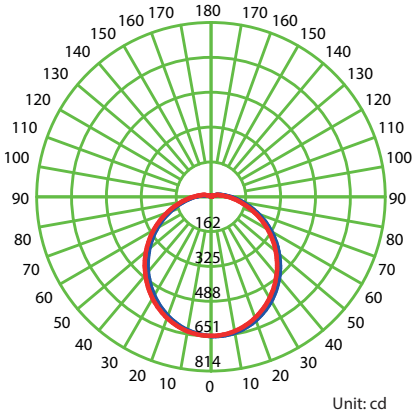

Unit: cd

4199K

Potencia Real	18.27W
Flujo Luminoso	2410.5Lm
Eficacia lumínica	131.99Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	116°
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% - I:12.4% @ 119.7VAC)

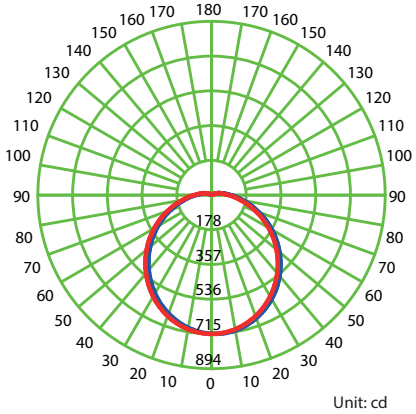

Unit: cd

6500K

Potencia Real	18.71W
Flujo Luminoso	2344.3Lm
Eficacia lumínica	125.35Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	116°
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% - I:12.2% @ 119.9VAC)

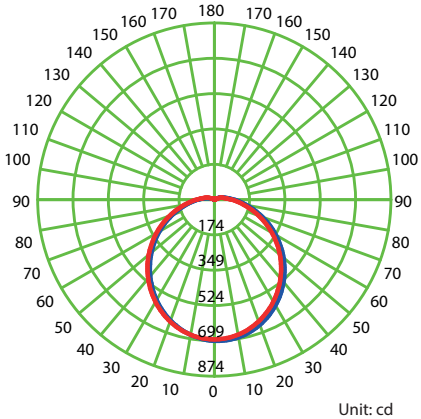

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Todos nuestros productos cumplen RETILAP
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.