


PANEL STIL LED BACKLIGHT 30X120 40W CCT

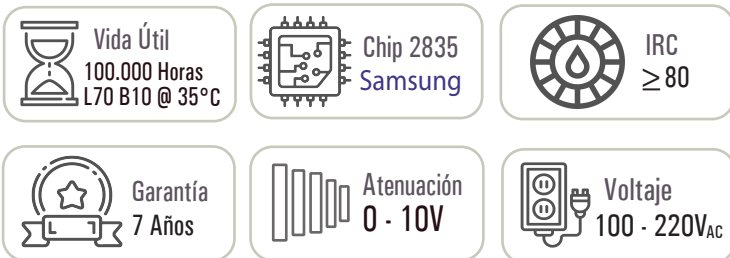


*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-P40-0023
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	NOVBO SP-040L-100-123C
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	100 - 220V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Anclaje con Soportes
Distorsión Armónica Total	≤ 20%
Accesorios	N/A

Dimensiones

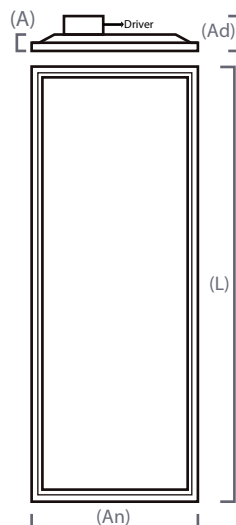

Largo (L)	120cm
Ancho (An)	30cm
Alto (A)	3cm
Alto con Driver (Ad)	5.5cm
Peso	1.85Kg

Carcasa o cuerpo


Aleación de aluminio
Lamina de Acero
Poliestireno

Interrupor CCT (DRIVER)
(3000K),(4300K),(6500K)




Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-).



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V1025009-LPE/MSL-517

Diagramas fotométricos

3000K


Potencia Real	37.41W
Flujo Luminoso	4568.2Lm
Eficacia lumínica	122.16Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	113°
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:7.3% @ 119.7VAc)

Luminous Intensity Distribution Curve

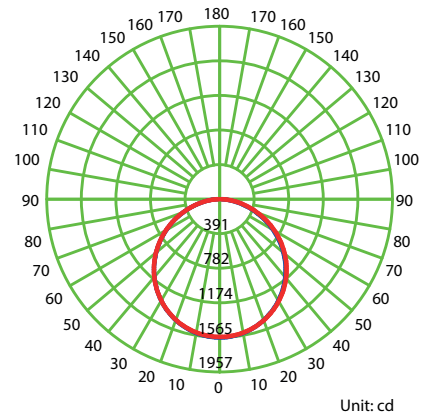


4300K

Potencia Real	36.14W
Flujo Luminoso	4766Lm
Eficacia lumínica	131.93Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	113°
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:7.6% @ 119.6VAc)

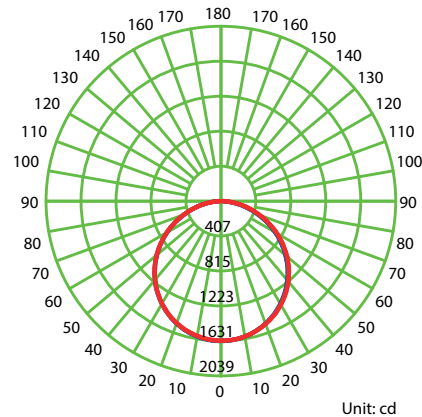

6500K

Potencia Real	37.34W
Flujo Luminoso	4716Lm
Eficacia lumínica	126.35Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	113°
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.8% · I:7.2% @ 119.7VAc)

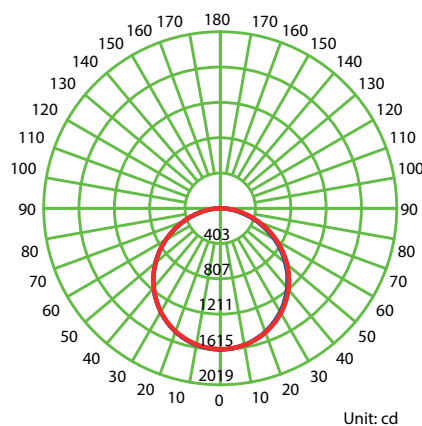

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.