


LUMINARIA BALA STIL LED RECESADA RETRACTIL 10W

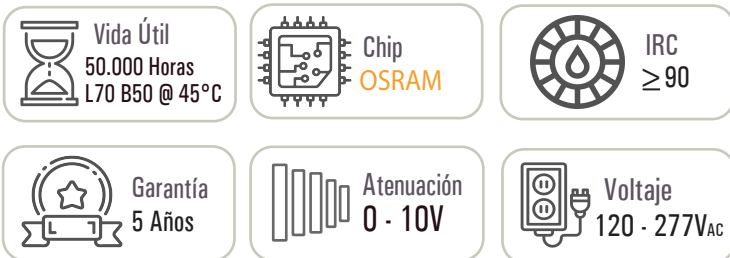

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	AL2203-1-165WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Linkuan LKAD009DC025042C
Hermeticidad Driver	IP40
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	10W
Ángulo de Apertura	28°
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Incrustar
Distorsión Armónica Total	≤ 20%
Accesorios	N/A

*Imagen de referencia



Dimensiones

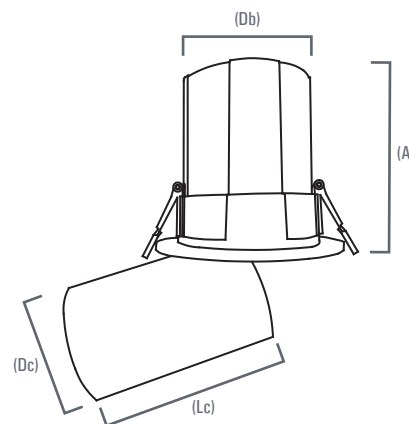

Diámetro Base (Db)	6.3cm
Alto (A)	8.5cm
Diámetro Cabeza (Dc)	5.8cm
Largo Cabeza (Lc)	9cm
Peso	0.55Kg

Carcasa o cuerpo


Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática

Colores




Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V112525-LPE/MSL-498

Diagramas fotométricos


3000K

Potencia Real	10.44W
Flujo Luminoso	810.9Lm
Eficacia lumínica	77.72Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 90
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:9.7% @ 119.7VAc)
Corriente	0.088A@120V
Corriente(Driver)	252mA

Luminous Intensity Distribution Curve

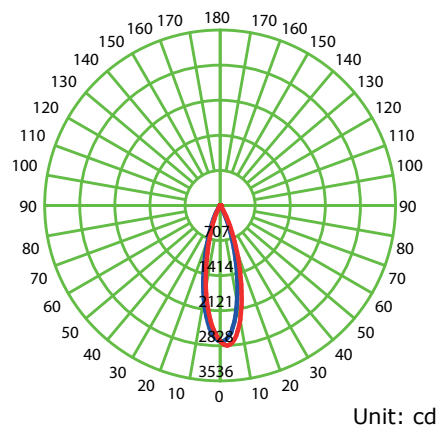

Modos de Uso

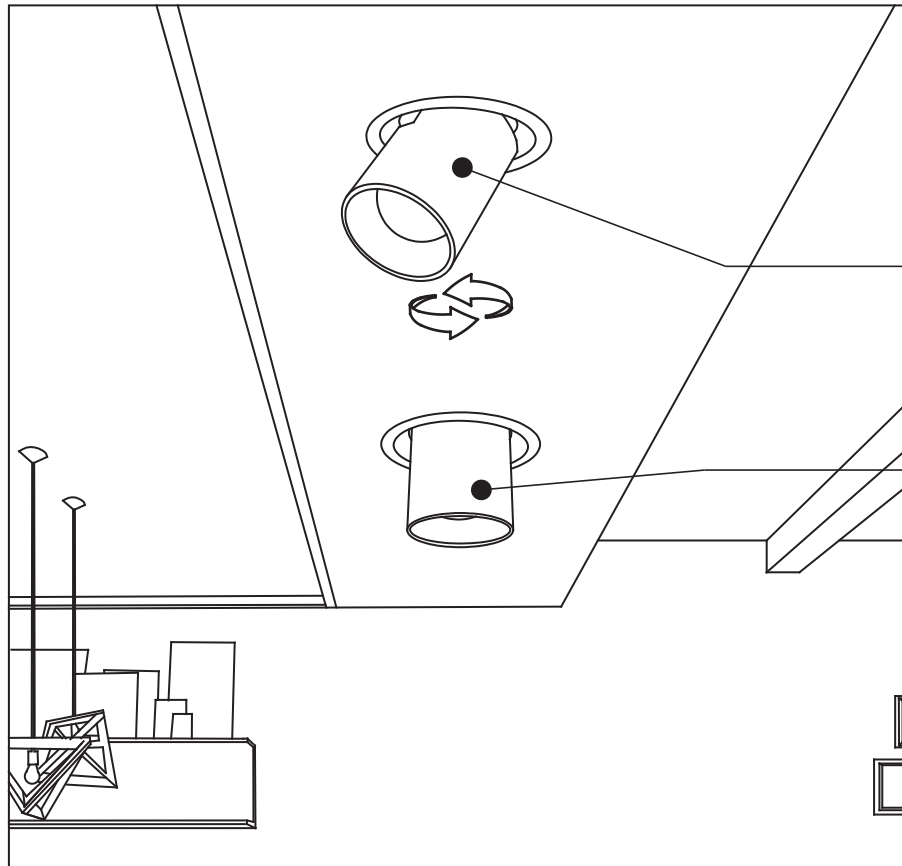

Modo No. 1: Foco dirigible

Permite rotar la luminaria 360° Sobre su eje, proyectando la luz en la dirección que desee.

Modo No. 2: Fijo

Mantiene la luminaria en una posición estática, proyectando la luz en una única dirección sin posibilidad de rotación o ajuste.

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.