


BALA RECESADA 8W CCT

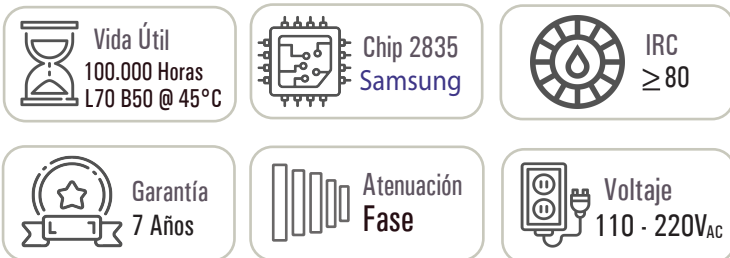

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLRECES-SAMSUNG-PLATINO-8WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Linkuan LKD009DC027027T
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	Fase
Voltaje de Operación	110 - 220VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	8W
Corriente	0.067A @120V
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Temperatura de Operación máxima	55°C
Sistema de Fijación	Anclaje con Soportes
Distorsión Armónica Total	≤ 20%
Accesorios	N/A




*Imagen de referencia

Dimensiones



Profundidad (P)	5.5cm(2.16")
Diámetro Int.(Di)	6.5cm(3.39")
Diámetro Ext.(De)	9.9cm(3.90")
Peso	0.30Kg



Carcasa o cuerpo


Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática
Policarbonato

Interruptor CCT


WW(6500K), NW(4000K), CW(3000K)



Diagrama de conexión

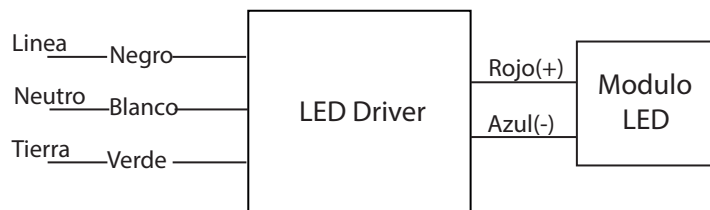

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V0524021-ESP/MSL-436

Diagramas fotométricos

3000K


Potencia Real	7.94W
Flujo Luminoso	882.5Lm
Eficacia lumínica	111Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	82°
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.6% · I:16.5% @ 119.8VAc)

Luminous Intensity Distribution Curve

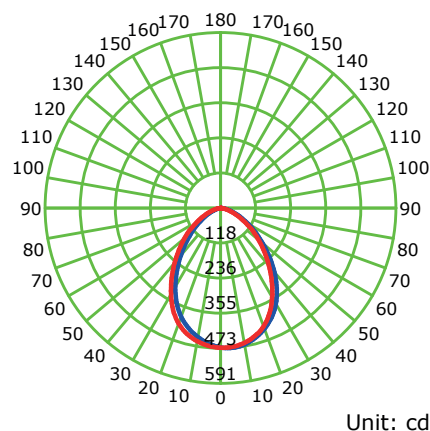


4000K

Potencia Real	7.75W
Flujo Luminoso	912.9Lm
Eficacia lumínica	117Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	82°
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.6% · I:17.0% @ 119.9VAc)

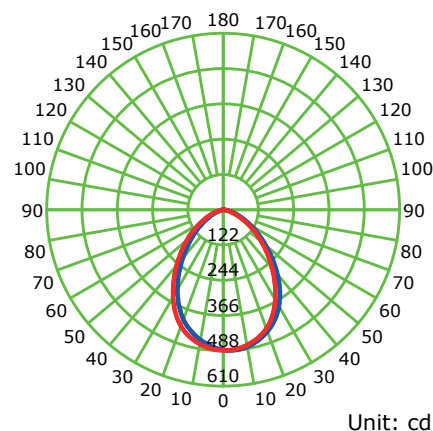

6500K

Potencia Real	8.01W
Flujo Luminoso	915.6Lm
Eficacia lumínica	114Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	82°
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:16.6% @ 119.8VAc)

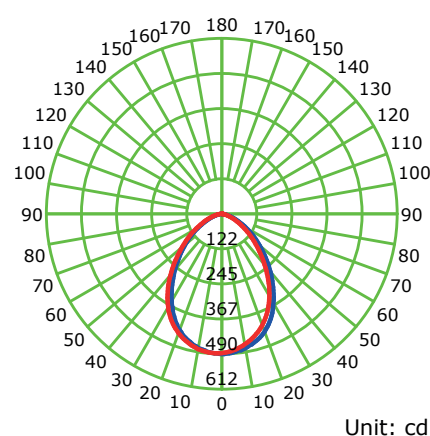

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.