

BAÑADOR DE MURO STIL LED 100CM 24W 2G



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


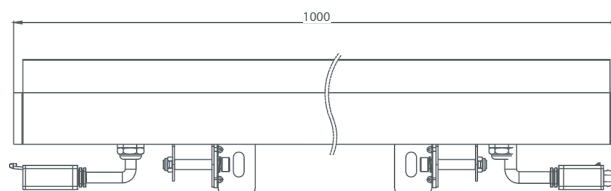


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Gold Arquitectónica
Tipo de Fuente	Mid Power
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP66
Resistencia a impactos	IK06
Modelo Driver	GP6500
Hermeticidad Driver	IP67
Ángulo de Apertura	30°
Voltaje de Operación (Fuente)	100 - 240V _{AC}
Frecuencia (Fuente)	50/60HZ
Potencia Nominal	24W
Temperatura de Operación	-30°C hasta +35°C
Sistema de Fijación	Anclaje con Soportes
Distorsión Armónica Total	≤20%
Rango de inclinación	0 - 200°
Accesorios	N/A

Dimensiones

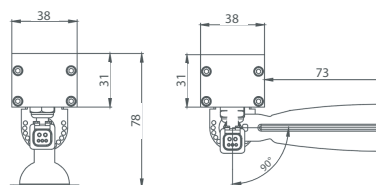

Carcasa o cuerpo

Vidrio templado


Acero inoxidable 304

Aleación de aluminio

Color RAL9007

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V112510-LGA/MSL-528

Diagrama fotométrico

3000K

Potencia Real	22.36W
Flujo Luminoso	2278.4Lm
Eficacia lumínica	101.95Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:10.4% @ 119.7Vac)
Corriente	0.189A@120V
Tipo de color	Un solo color - 3000K

Luminous Intensity Distribution Curve

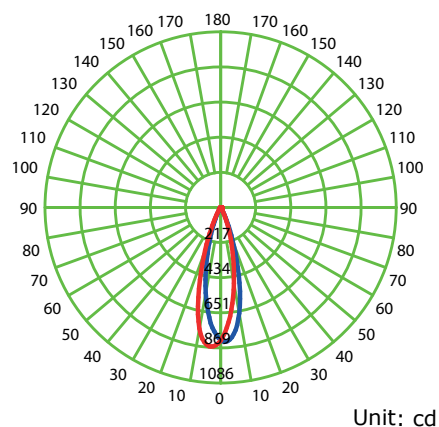

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.