

LUMINARIA CILINDRO RECESADO 7W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0036
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Linkuan LKAD009DC030022C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	(Opcional 0 - 10V)
Voltaje de Operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	7W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A



*Imagen de referencia

Dimensiones



Alturas (A) 10 - 15 - 20cm

Diámetro (D) 10.6cm



Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado - Bala


Pintura Electrostática

Polycarbonato


Lámina Cold Rolled - Cilindro

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-).



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V0125005-LPE/MSL-13

Diagramas fotométricos

4000K

Potencia Real	6.69W
Flujo Luminoso	625Lm
Eficacia lumínica	93.47Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	109°
Factor de Potencia	0.9
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% I:5.6% @119.9V)
Corriente	0.056A@120V
Temperatura de Operación Máxima	55°C

Luminous Intensity Distribution Curve

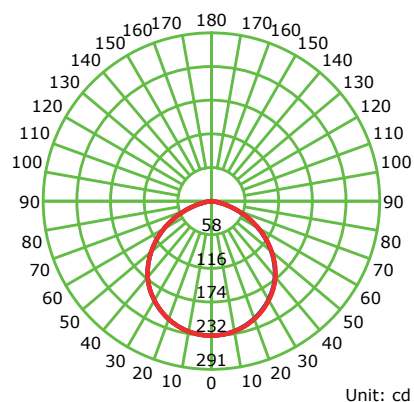

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.