



LUMINARIA STIL LED LINEAR MINI SQUARE 125CM 40W



Vida Útil
100.000 Horas
L70 B10 @ 55°C



Chip 2835
Samsung



IRC
≥ 80



Garantía
7 Años



Atenuación
0 - 10V



Voltaje
120 - 277V_{AC}

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-SQ-0056
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-052U0451050
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	40.16W
Flujo Luminoso(Lm)	3926.1Lm
Eficacia lumínica	97Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	111°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% I:14.2% @ 119.9V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	Incluidos

Dimensiones

(An)



(A)



(L)

Alto (A)	7.5cm
Ancho (An)	4.5cm
Largo (L)	125cm
Peso	1.60Kg


Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido

Pintura Electrostática Epóxica

Polycarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

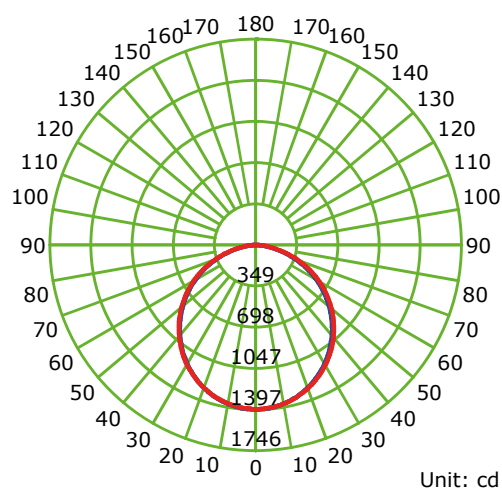

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0323002-LPL/MSL-202