


LUMINARIA STIL LED APLIQUE LUZ GUÍA 1W

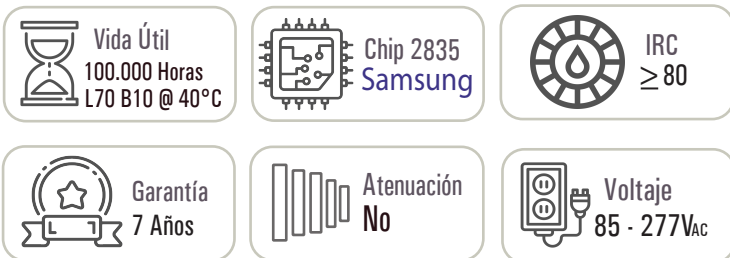


Información Técnica

*Imagen de referencia

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLAPLQUE-SAMSUNG-PLATINO-1WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	Stil Led
Hermeticidad Driver	Integrado a la Luminaria
Atenuación	No
Voltaje de Operación	85 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	1W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Incrustar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A

Dimensiones

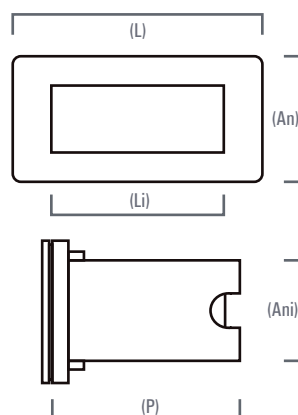


Profundidad (P)	5cm
Largo (L)	11cm
Largo Int. (Li)	6.9cm
Ancho (An)	4.4cm
Ancho Int. (Ani)	2.4cm
Peso	0.15Kg

Carcasa o cuerpo
Aluminio / PMMA

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V0125001-LPE/MSL-18

Diagramas fotométricos

3000K


Potencia Real	1.52W
Flujo Luminoso	106.2Lm
Eficacia lumínica	69.91Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	82°
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:11.1% @ 119.9VAc)
Corriente	0.012A@120V
Temperatura de Operación Máxima	45°C

Luminous Intensity Distribution Curve

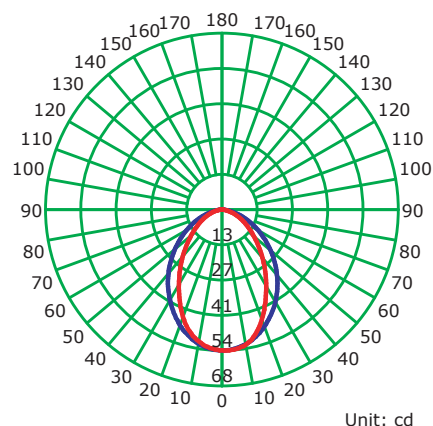

6500K

Potencia Real	1.57W
Flujo Luminoso	113.6Lm
Eficacia lumínica	72.4Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	82°
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:10.7% @ 120VAc)
Corriente	0.013A@120V
Temperatura de Operación Máxima	39.7°C

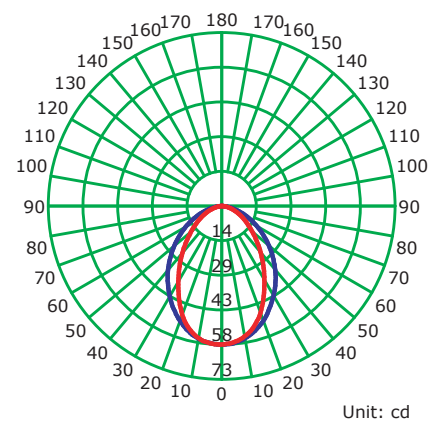

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.