


LUMINARIA STIL LED MURANO Ø30CM - 20W

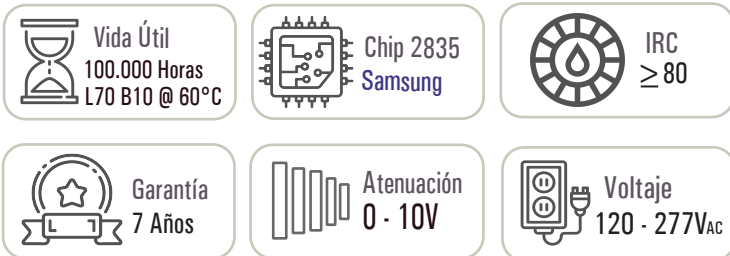


*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia


Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-MU-0039
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HLA-OU0420550
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Potencia Real	20.27W
Flujo Luminoso(Lm)	1610.6Lm
Eficacia Lumínica	79Lm/W
Número de PC Boards	1 PCB Redonda Backlight
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.7% I:8.2% @119.9VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones

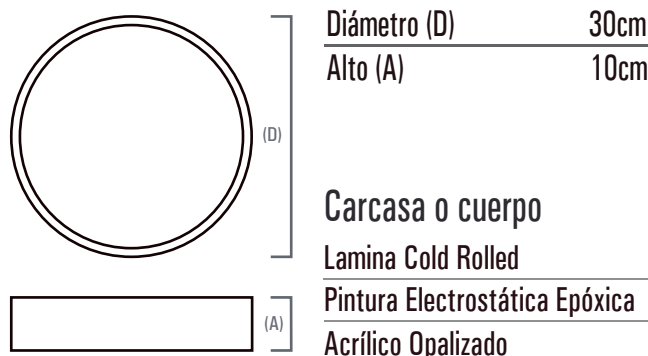

Luminous Intensity Distribution Curve

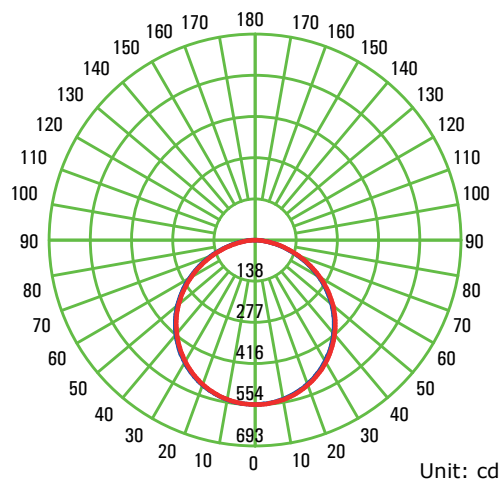

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0723003-LPE/MSL-326