LUMINARIA STIL LED MURANO Ø60CM - 42W PS

Vida Útil
100.000 Horas
L70 B10 @ 45°C

Chip 2835
Samsung

IRC
≥80

Garantía
7 Años

Atenuación
0 - 10V

Voltaje
120 - 277VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-MU-0032
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	OSRAM Optotronic OTi 50/120-277/1A4 DIM-1 L G2
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	42W
Potencia Real	41.93W
Flujo Luminoso(Lm)	4013.6Lm
Eficacia lumínica	95Lm/W
Número de PC Boards	6 PCB (Ø270mm Backlight)
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	<20% (V:0.7% I:8.3% @120.0VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones



Diámetro (D)	60cm
Alto (A)	10cm
Peso	4.50Kg

Carcasa o cuerpo

Lamina Cold Rolled

Pintura Electrostática Epóxica

Poliestireno

Luminous Intensity Distribution Curve

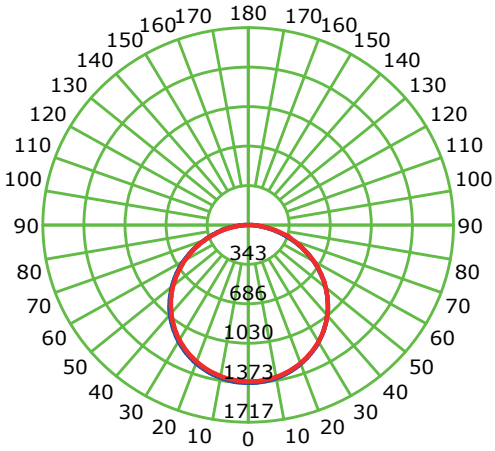

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de±10%.