LUMINARIA STIL LED ROUND 2-G Ø180CM 160W

Vida Útil
100.000 Horas
L70 B10 @ 55°C

Chip 2835
Samsung

IRC
≥80

Garantía
7 Años

Atenuación
0 - 10V

Voltaje
120 - 277VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-RO-0035
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	160W
Potencia Real	19.90W 1/8
Flujo Luminoso(Lm)	1747.2Lm 1/8
Eficacia lumínica	87Lm/W 1/8
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	112°
Temperatura del Color	4000K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	<20% (V:0.8% - I:11.5% @119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones

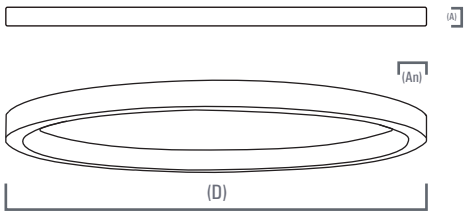

Diámetro (D)	177.5cm
Alto (A)	6cm
Ancho (An)	5.3cm
Peso Total (con driver + caja)	10.4Kg

Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido
Pintura Electrostática Epóxica
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

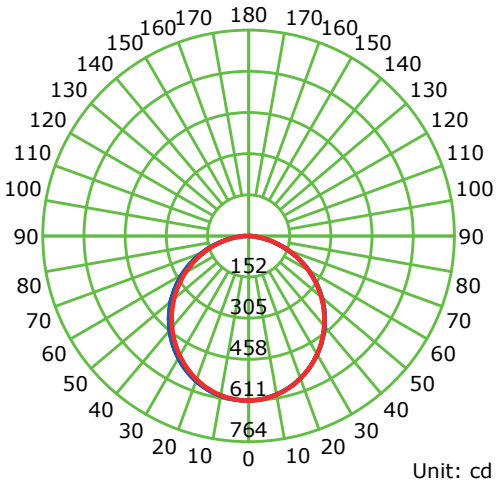

Unit: cd
@160W/Ø180cm 1/8

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Datos técnicos de un fracmento (1 de 8 partes).
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0323003-LPL/MSL-346