


## LUMINARIA STIL LED ROUND Ø60CM 40W

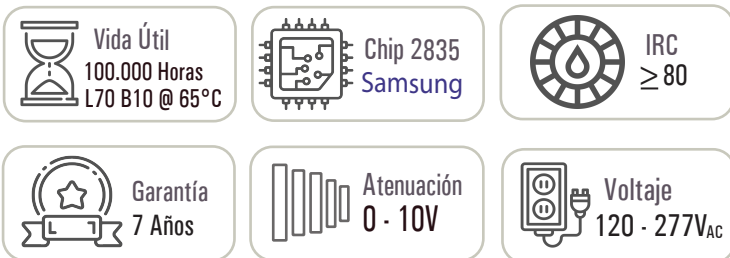


\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

### Información Técnica

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Familia                   | Platino Linear                 |
| Tipo de Fuente            | Mid Power                      |
| Certificado RETILAP       | LST-R0-0032                    |
| Uso de la Luminaria       | Interior                       |
| Hermeticidad Luminaria    | IP40                           |
| Driver                    | Weled Power WP-HLA-060U0521050 |
| Hermeticidad Driver       | IP65                           |
| Atenuación                | 0 - 10V                        |
| Voltaje de Operación      | 120 - 277VAC                   |
| Frecuencia                | 50/60HZ                        |
| Potencia Nominal          | 40W                            |
| Potencia Real             | 38.09W                         |
| Flujo Luminoso(Lm)        | 2423.9Lm                       |
| Eficacia lumínica         | 63Lm/W                         |
| Temperatura de Operación  | -25°C hasta 40°C               |
| Reproducción de Color IRC | >80                            |
| Ángulo de Apertura        | 107°                           |
| Temperatura del Color     | 3000K - 4000K - 6500K          |
| UGR                       | ≤19 (Depende de diseño)        |
| Sistema de Fijación       | Descolgar                      |
| Factor de Potencia        | 0.99                           |
| Distorsión Armónica       | ≤20% (V:0.8% I:6.8% @119.7VAC) |
| Protección Eléctrica      | Clase I                        |
| Pasos McAdams             | 3 SDCM                         |
| Accesorios                | N/A                            |


\*Imagen de referencia

### Dimensiones

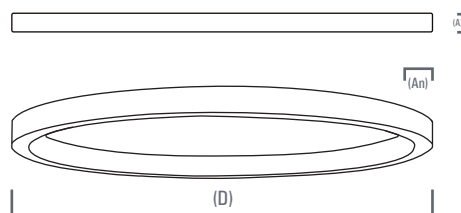

|              |      |                                |
|--------------|------|--------------------------------|
| Diámetro (D) | 60cm | Carcasa o cuerpo               |
| Alto (A)     | 5cm  | Aluminio Extruido              |
| Ancho (An)   | 3cm  | Pintura Electrostática Epóxica |
|              |      | Policarbonato                  |

Luminous Intensity Distribution Curve

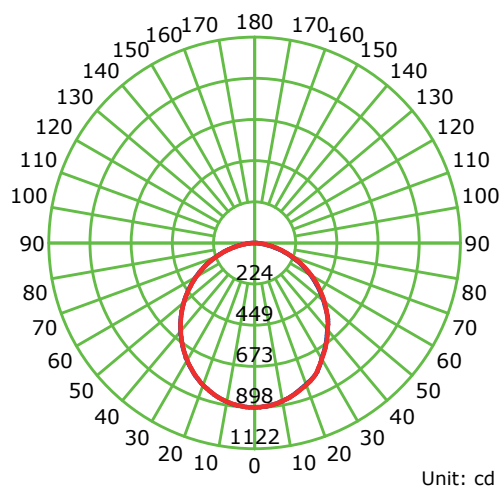

Unit: cd

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V1123001-LPL/MSL-283