

LUMINARIA STIL LED APLIQUE TORTUGA CCT 12W




Información Técnica

*Imagen de referencia

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLAPLQUE-SAMSUNG-PLATINO-12WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP54
Driver	Stil Led
Hermeticidad Driver	Integrado a la Luminaria
Atenuación	No
Voltaje de Operación	100-240VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	12W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	124°
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Sobreponer
Accesorios	N/A

Dimensiones

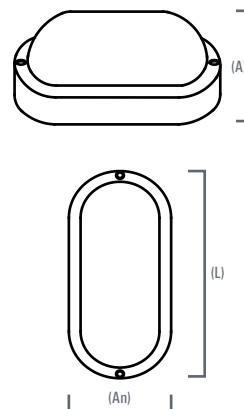

Largo (L)	20cm
Ancho (An)	9.9cm
Alto (A)	6.5cm
Peso	0.20Kg

Carcasa o cuerpo
Policarbonato

Interruptor CCT

(Interno)






Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-).



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.


V0326007-LPE/MSL-539

Diagramas fotométricos

3000K


Potencia Real	11.48W
Flujo Luminoso	992.6Lm
Eficacia lumínica	86.51Lm/W
Corriente	0.157A@120V

Luminous Intensity Distribution Curve

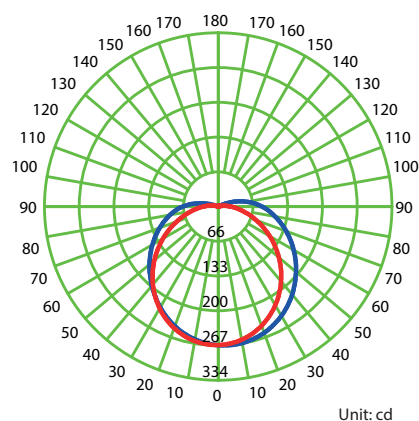


3795K

Potencia Real	11.71W
Flujo Luminoso	1163.1Lm
Eficacia lumínica	99.38Lm/W
Corriente	0.154A@120V

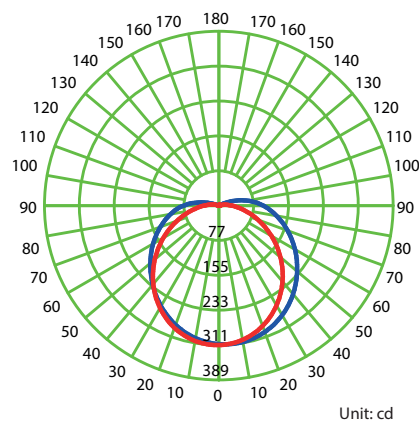

6500K

Potencia Real	12.84W
Flujo Luminoso	900.3Lm
Eficacia lumínica	70.17Lm/W
Corriente	0.165A@120V

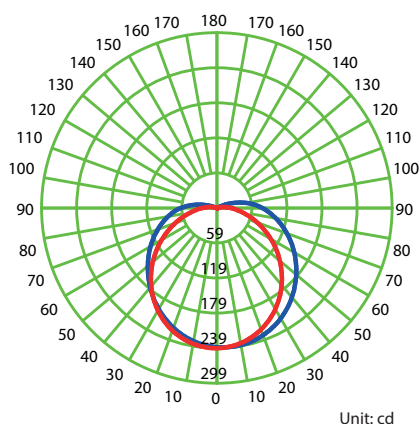

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.