




LUMINARIA STIL LED LINEAR MINI SQUARE 250CM 80W

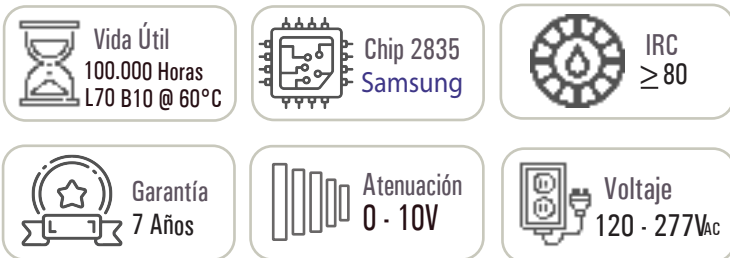

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-SQ-0056
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Weled Power WP-HHA-052U0451050
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	80W
Flujo Luminoso Nominal	7760Lm
Eficacia lumínica Nominal	97Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	111°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	Incluidos

Dimensiones

(An)



(A)



(L)



Alto (A) 7.5cm

Ancho (An) 4.5cm

Largo (L) 250cm


Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido

Pintura Electrostática Epóxica

Polycarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

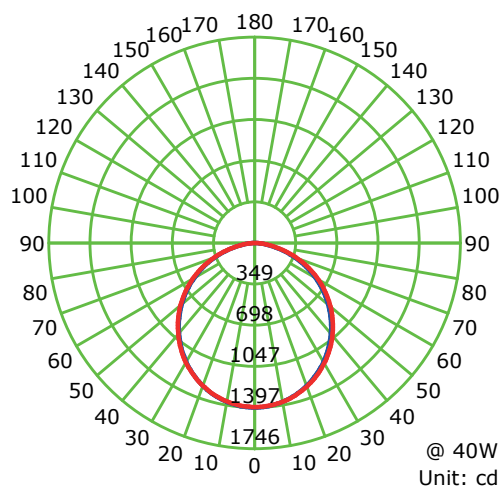

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.

V0823002-LPL/MSL-202