

BALA STIL LED RECESADA 7W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLRECES-SAMSUNG-PLATINO-7WMV
Uso de Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Linkuan LKAD009DC030022C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	1 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	7W
Potencia Real	6.69W
Flujo Luminoso(Lm)	625.0Lm
Eficacia lumínica	93Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	109°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.7% I:5.6% @119.9VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.



*Imagen de referencia

Dimensiones

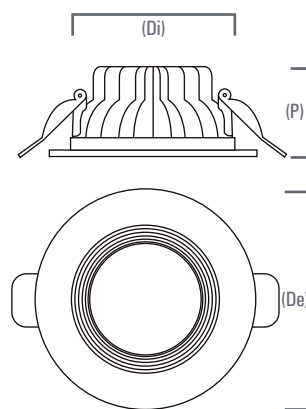


Profundidad (P)	4cm
Diámetro Int.(Di)	6.70cm(2.64")
Diámetro Ext.(De)	10cm(3.94")
Peso	0.30Kg

Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

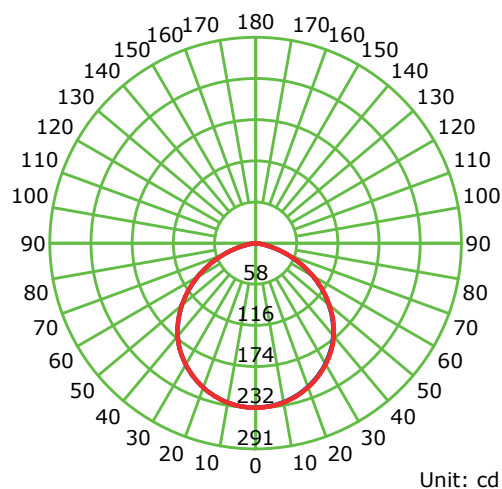

Unit: cd